


SOLUZIONE IBRIDA ANALOGICA E IP

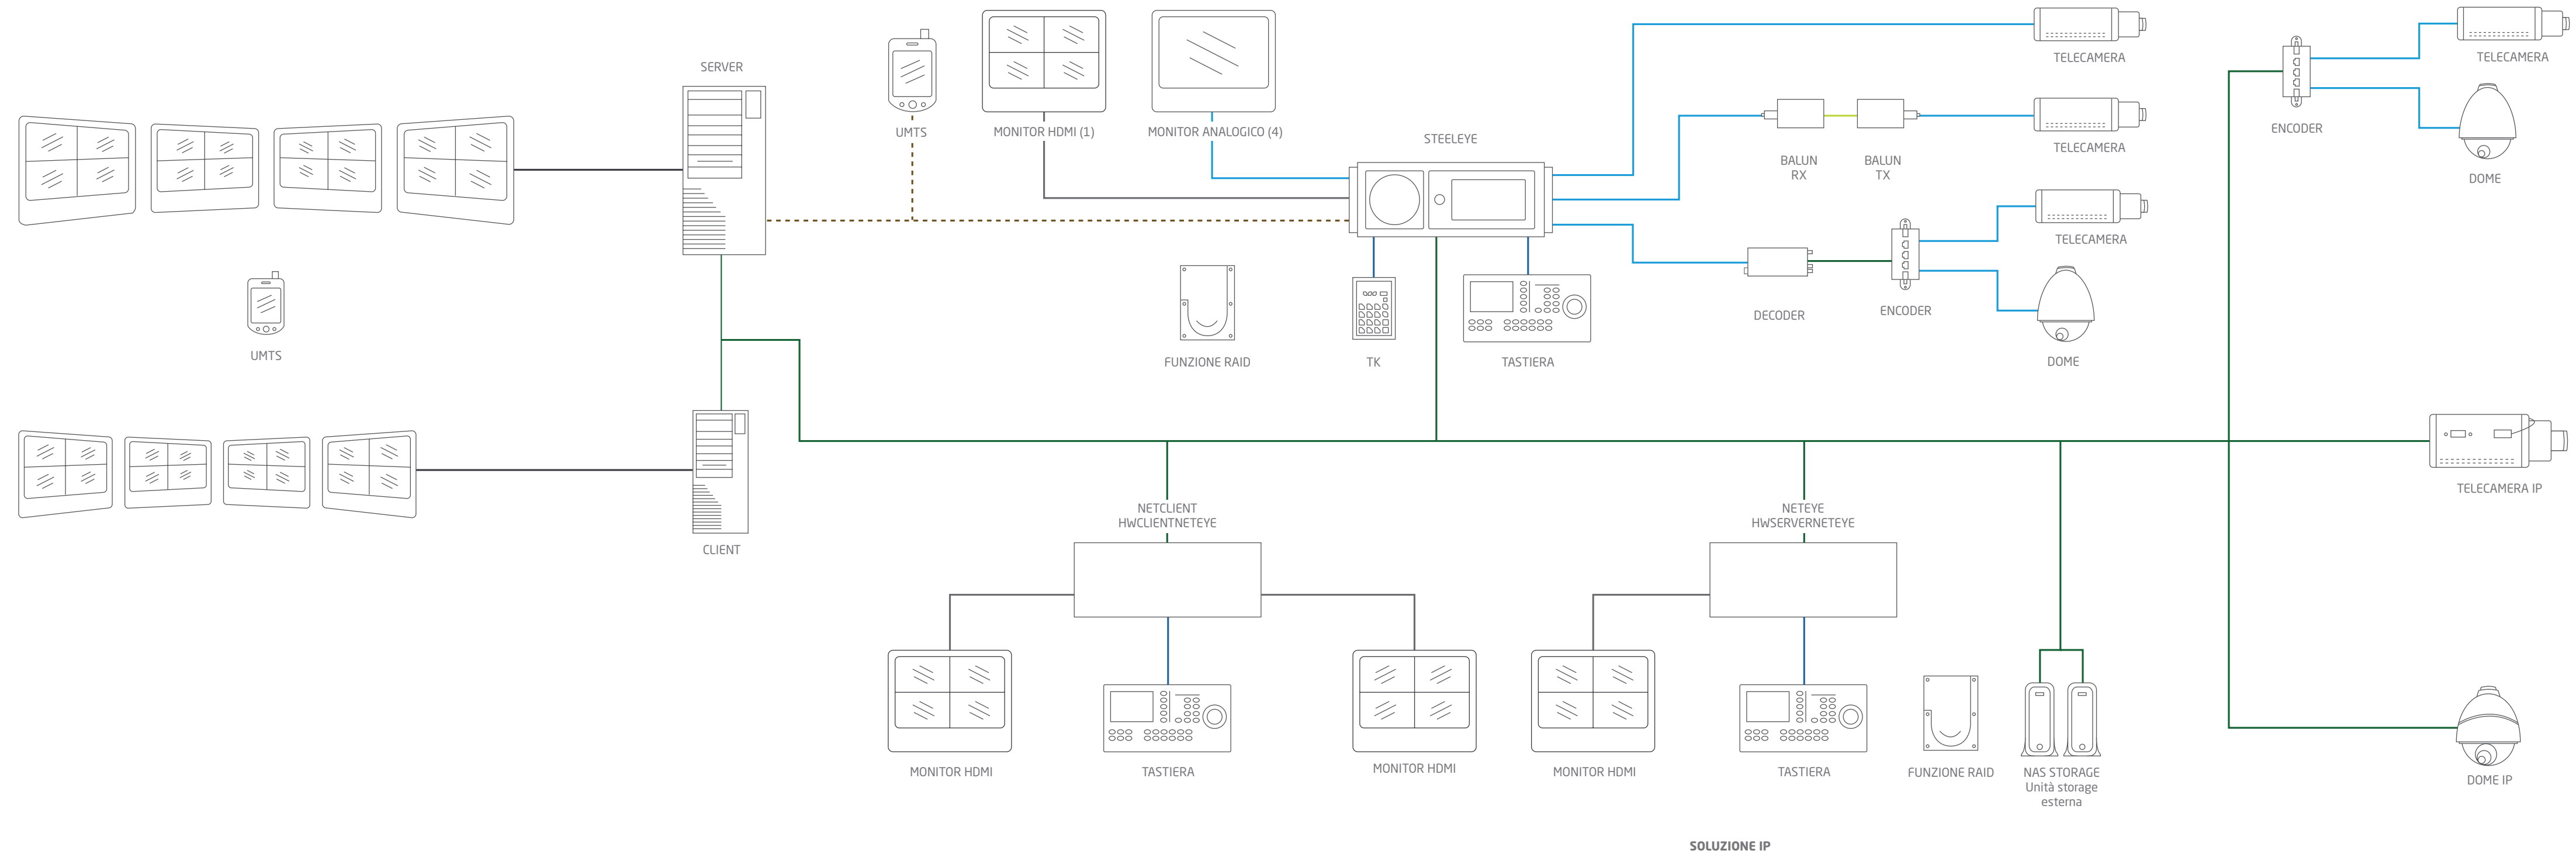

- **LINEA TCP/IP**
(Cavo cat.5)
- **LINEA RS485**
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione e 2 conduttori RS485 per segnale)
- **SEGNALE VIDEO ANALOGICO**
(Cavo coassiale R659)
- **HDMI**
(Cavo HDMI)
- **DOPPINO TELEFONICO**
(Cavo con 2 connettori "twistati" per segnale)
- - - - **UMTS/GPRS**
(Connessione 3G)
- (x)** = Numero massimo di apparati collegabili sommabili tra di loro es: {x} + {x}
- [x]** = Numero massimo di apparati collegabili non sommabili tra di loro es: {x} o {x}