

VENUS PLUS



VIDEOCITOFONIA 
DOOR ENTRY SYSTEM 





ON AUTOMATION

VENUS PLUS


MV4P Videocitofono con schermo 4,3" Video door phone with screen 4,3"

MV7P Videocitofono con schermo 7" Video door phone with screen 7"

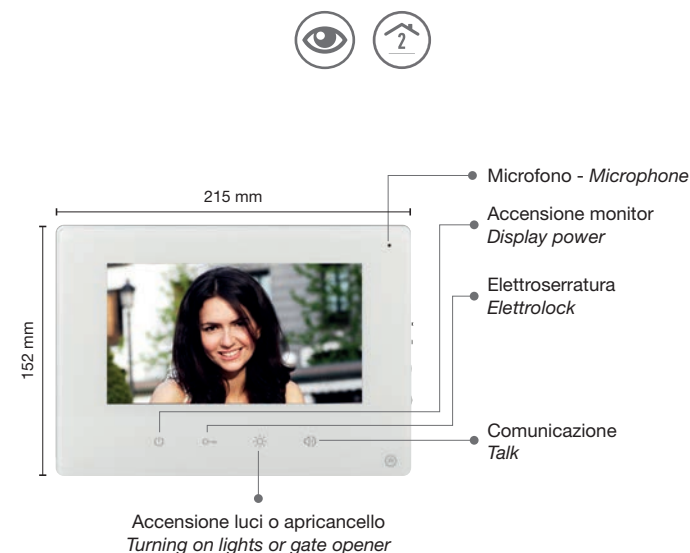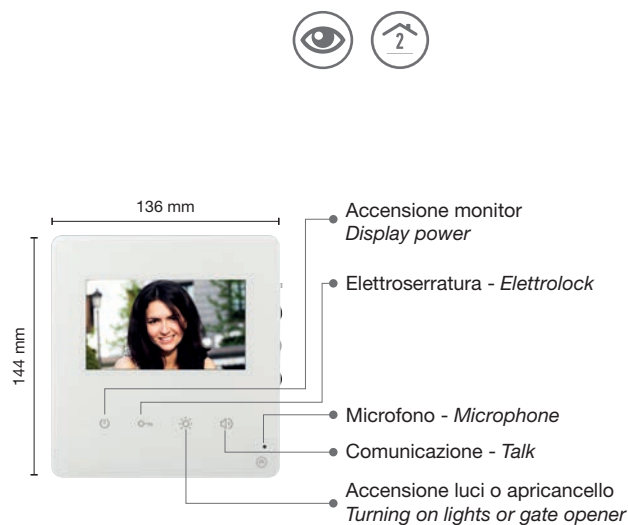

La nuova innovativa proposta per i sistemi Videocitofonici 2 fili, BUS 2K. Soluzioni semplici per Ville mono e/o bifamiliari con Videocitofono dal design moderno, schermo 4,3" o 7", e targa in alluminio. La tecnologia BUS 2K di On Automation, soluzione completamente espandibile, permette con 2 semplici fili, non polarizzati, di collegare il monitor con la targa esterna.

- Videocitofono a colori ultra slim con pulsanti a sfioramento
- Regolazione della suoneria, volume e luminosità
- Attivazione luce scala o comando apricancello
- Espandibile con un massimo di 4 monitor per appartamento e 4 posti esterni
- Funzione di autoaccensione
- 16 diverse suonerie per la targa esterna e suoneria fuori porta
- Monitor 4.3" e 7"
- Collegamento con 2 fili non polarizzati
- Installazione a parete o da incasso

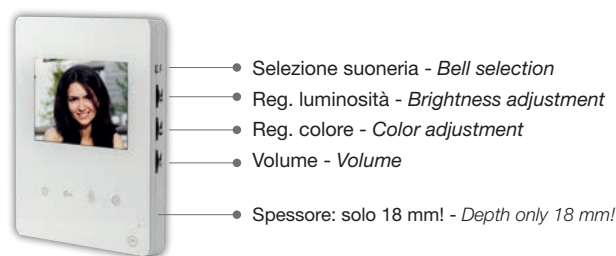

The new innovative proposal for 2-wire Video door systems, BUS 2K. Simple solutions for Villas Videophone with modern design videophone, screen 4.3 "or 7", and aluminum door station. The BUS 2K On Automation technology, fully expandable solution, enables with 2 simple non-polarized wires to connect the monitor with the external panel door station.

- Videophone ultra slim colors with touch buttons
- Call tone, volume and brightness adjustment
- Light switches or gate opening
- Expandable with up to 4 monitors per apartment and 4 external door station
- Autoswitching
- 16 different ringtones for external door station and ring door bell
- Monitor 4.3" and 7"
- Connection with 2-wires non-polarized
- Installation on wall or flush-mounted

Dati Tecnici - Technical Data		
Schermo	Screen	4,3"
Risoluzione	Resolution	800(H) x 3GRB x 480(V)
Dimensioni schermo	Screen size	95mm(H) x 51m(V)
Dimensioni monitor	Monitor size	136mm(W) x 144mm(H) x 18mm(D)
Tempo di funzionamento monitor	Operating time monitor	30s + 10%
Tempo di comunicazione	Communication time	60s - 120s + 10%
Consumo	Consumption	Standby mode<0.5W, Working state<7.5W
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	0°C~+40°C
Umidità ambiente	Ambient humidity	10%-90% (RH)
Cavo	Cable	2 fili non polarizzati - 2 non-polarized wires

Dati Tecnici - Technical Data		
Schermo	Screen	7"
Risoluzione	Resolution	800(H) x 3GRB x 480(V)
Dimensioni schermo	Screen size	154.08mm(H) x 85.92mm(V)
Dimensioni monitor	Monitor size	215mm(W) x 152mm(H) x 18mm(D)
Tempo di funzionamento monitor	Operating time monitor	30s + 10%
Tempo di comunicazione	Communication time	60s - 120s + 10%
Consumo	Consumption	Standby mode<0.5W, Working state<7.5W
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	0°C~+40°C
Umidità ambiente	Ambient humidity	10%-90% (RH)
Cavo	Cable	2 fili non polarizzati - 2 non-polarized wires


PV1P - PV2P

Posto Esterno 1 e 2 pulsanti
Door station 1 and 2 buttons



KIT VENUS PLUS

© 2017 ON Automation

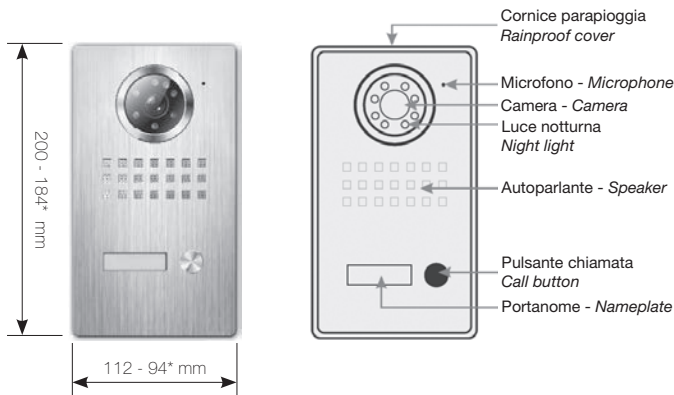

*= misura da incasso - flush-mounted measures

Dati Tecnici - Technical Data

Materiale	Material	Alluminio / Aluminium
Alimentazione	Power supply	24 Vdc
Consumo in funzione	Consumption	<200 mA
Consumo in stand-by	Consumption in stand-by	<100 mA
Uscita Video	Video output	10MHz - 15MHz 2Vpp
Camera	Camera	CMOS
Tempo chiamata	Calling time	60s
Luce minima	Min. light	0.1 LUX
Angolo telecamera	Angle camera	Regolabile / adjustable
Temperatura di funzionamento	Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
Installazione	Installing	Da incasso o esterno parte Flush-mounted or surface wall
Installazione esterno parete	Installing surface wall	200(H) x 112(W) x 43.6(D)mm
Installazione da incasso	Installing flush-mounted	184(H) x 94(W) x 40(D)mm
Cornice	Cover	208.07(H) x 121.36(W) x 78.79(D)mm




PV1P



PV2P

KIT MONOFAMILIARE 4,3" - KVP4



Q.tà	Comprende:	Includes:
1	Posto esterno audio/video	Audio / video door station
1	Videocitofono touch vivavoce VENUS PLUS 4,3" bianco	VENUS PLUS hands free touch screen video door entry unit 4,3"-White
1	Alimentatore	Power supply

KIT BIFAMILIARE 4,3" - KVP4.2



Q.tà	Comprende:	Includes:
1	Posto esterno audio/video	Audio / video door station
2	Videocitofono touch vivavoce VENUS PLUS 4,3" bianco	VENUS PLUS hands free touch screen video door entry unit 4,3"-White
1	Alimentatore	Power supply

KIT MONOFAMILIARE 7" - KVP7



Q.tà	Comprende:	Includes:
1	Posto esterno audio/video	Audio / video door station
1	Videocitofono touch vivavoce VENUS PLUS 7" bianco	VENUS PLUS hands free touch screen video door entry unit 7"- White
1	Alimentatore	Power supply

KIT BIFAMILIARE 7" - KVP7.2



Q.tà	Comprende:	Includes:
1	Posto esterno audio/video	Audio / video door station
2	Videocitofono touch vivavoce VENUS PLUS 7" bianco	VENUS PLUS hands free touch screen video door entry unit 7"- White
1	Alimentatore	Power supply

ON Automation S.r.l.
Via A. Ferrero, 9 - 35133 Padova - Italy
Tel: +39 049 8876545
E-mail: info@onautomation.com
www.onautomation.com



ON AUTOMATION

A group brand | XMWORLD.IT

DEP-VENUS-2017