

Promo

ALTA ROTAZIONE

**Valida dall'1 Marzo
al 30 Giugno 2024**

















Promozione riservata
all'installatore
c/o i Distributori
che aderiscono
all'iniziativa




SCAME




Promo ALTA ROTAZIONE

SPINE E PRESE INDUSTRIALI MOBILI Serie OPTIMA - Morsetto a vite

					SPINE		PRESE		
A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	€	Art.	€	
IP44/IP54	16A	2P+T	6	200-250V		213.1633	2,50 €	313.1643	4,50 €
		3P+T		380-415V		213.1636	3,30 €	313.1646	5,15 €
		3P+N+T		346-415V		213.1637	4,50 €	313.1647	6,50 €
	32A	2P+T	6	200-250V		213.3233	5,15 €	313.3243	7,80 €
		3P+T		380-415V		213.3236	5,55 €	313.3246	8,05 €
		3P+N+T		346-415V		213.3237	6,50 €	313.3247	9,15 €
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		218.1633	5,10 €	318.1643	6,75 €
		3P+T		380-415V		218.1636	6,10 €	318.1646	7,90 €
		3P+N+T		346-415V		218.1637	7,35 €	318.1647	9,25 €
	32A	2P+T	6	200-250V		218.3233	8,05 €	318.3243	10,15 €
		3P+T		380-415V		218.3236	8,10 €	318.3246	10,20 €
		3P+N+T		346-415V		218.3237	9,10 €	318.3247	11,55 €
	63A	3P+T	6	380-415V		218.6336	25,60 €	318.6346	28,90 €
		3P+N+T		346-415V		218.6337	27,30 €	318.6347	30,90 €

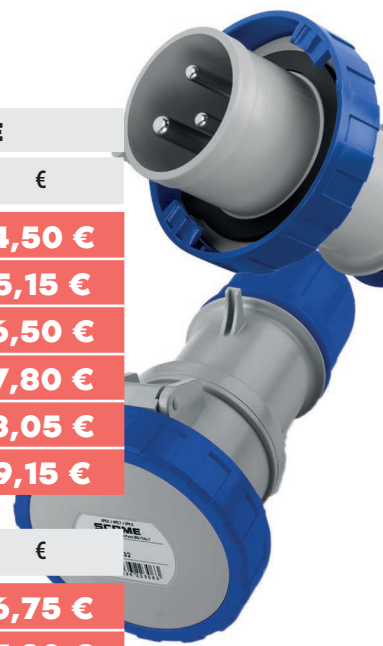

SPINE E PRESE DOMESTICHE MOBILI Serie QUICK - Corpo in gomma

IP44	A	Poli	Col.	SPINA		PRESA	
				Standard	Art.	Standard	Art.
16A	2P+T			110.3100		110.3160	



st. franco-tedesco
2P+T 16A








st. tedesco
2P+T 16A

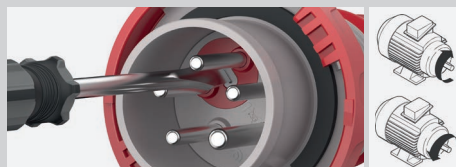

SPINE INDUSTRIALI MOBILI CON INVERTITORE DI FASE Serie OPTIMA-REVERSE

Invertitore di fase:
consente l'inversione di due fasi per
il ripristino del corretto senso di ro-
tazione per motori trifase di utenze
mobili e fisse.



IP44/IP54	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	
						IP44/IP54	IP66/67/69
	16A	3P+T	6	380-415V		213.1636RV	218.1636RV
		3P+N+T		346-415V		213.1637RV	218.1637RV
32A	3P+T	6	380-415V		213.3236RV	218.3236RV	
	3P+N+T		346-415V		213.3237RV	218.3237RV	



PRESE INTERBLOCCATE - Sistema OMNIA

Serie OMNIA - Prese industriali interbloccate da incasso

	A	Poli	h	Volt	Col.	SENZA PORTAFUSIBILI		CON PORTAFUSIBILI	
						Art.	€	Art.	€
IP44	16A	2P+T	6	200-250V	■	400.1683	20,70 €	401.1683	32,10 €
		3P+T		380-415V	■	400.1686	23,30 €	401.1686	38,60 €
		3P+N+T		346-415V	■	400.1687	26,90 €	401.1687	41,00 €
IP66/IP67	16A	2P+T	6	200-250V	■	405.1683	25,70 €	406.1683	38,60 €
		3P+T		380-415V	■	405.1686	28,10 €	406.1686	45,30 €
		3P+N+T		346-415V	■	405.1687	30,90 €	406.1687	49,80 €
	32A	2P+T	6	200-250V	■	405.3283	34,10 €	406.3283	53,50 €
		3P+T		380-415V	■	405.3286	38,10 €	406.3286	64,30 €
		3P+N+T		346-415V	■	405.3287	41,80 €	406.3287	69,10 €



Serie OMNIAPLUS - Prese domestiche interbloccate da incasso

IP56	A	Poli	Tipo	Protezione	Art.
				16A	2P+T
				con fusibile	409.1405
				magnet.-differ.	409.3405

Adatte per l'alimentazione di apparecchi monofase. IP56 anche a spina inserita (protezione contro polveri e getti d'acqua)



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE/ INCASSO

Doppia con centralino 6DIN	Tripla con centralino 6DIN	Quadrupla con centralino 14DIN	Doppia con scatola deriv.	Tripla con scatola deriv.	Quadrupla con scatola deriv.
572.0311	572.0313	572.0315	572.0312	572.0314	572.0316
31,60 €	43,40 €	53,30 €	25,30 €	36,00 €	42,60 €
Scatola parete 32A Fuse	Scatola parete 16A-32A	Finestrella x centralino 6DIN	Scatola incas. muratura	Scatola incas. cartongesso	Cornice x scatola incas.
572.0309	572.0310	572.0120	572.0200	572.0205	572.0220
3,60 €	3,00 €	14,40 €	5,20 €	7,20 €	2,40 €

Promo ALTA ROTAZIONE

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate




PROXIMA

La gamma completa di prese interbloccate a sviluppo verticale da 16 a 63A, con prese singole da parete o da incasso per l'installazione sul relativo sistema di basi modulari.



VELOCITA' DI CABLAGGIO

Prese da incasso con interruttore precablato

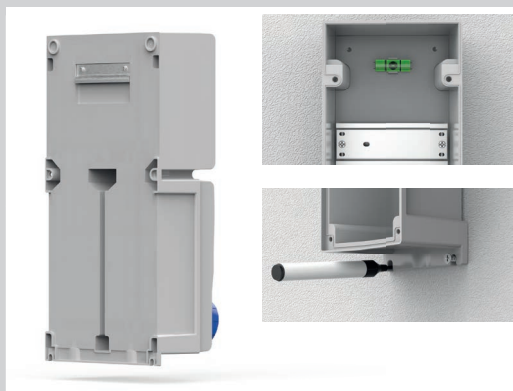

FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio inferiori asolati aperti e livella a bolla integrata



DESIGN FULL FLAT

Protezione da urti accidentali e depositi di acqua e sporco

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA

Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate da incasso

	A	Poli	h	Volt	Col.	SENZA PORTAFUSIBILI		CON PORTAFUSIBILI	
						Art.	€	Art.	€
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V	■	407.1683	28,30 €	408.1683	40,50 €
		3P+T		380-415V	■	407.1686	31,00 €	408.1686	47,60 €
		3P+N+T		346-415V	■	407.1687	34,00 €	408.1687	52,30 €
	32A	2P+T	6	200-250V	■	407.3283	37,50 €	408.3283	56,20 €
		3P+T		380-415V	■	407.3286	41,90 €	408.3286	67,50 €
		3P+N+T		346-415V	■	407.3287	46,00 €	408.3287	72,60 €
63A	3P+N	6	380-415V	■	407.6386	89,10 €			
	3P+N+T		346-415V	■	407.6387	99,70 €			



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

Modulo	Singola con centralino 5DIN	Doppia con centralino 10DIN	Tripla con centralino 16DIN	Modulo	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione	Tripla con scatola derivazione
16A 32A	573.5111 24,80 €	573.5121 46,90 €	573.5131 62,50 €	16A 32A	573.5110 19,10 €	573.5120 31,30 €	573.5130 44,50 €
63A	573.5211 (centr. 7DIN) 32,90 €			63A	573.5210 24,90 €		

Modulo	Scatola singola
16A 32A	573.5100 7,00 €



Sistema di chiusura con finestra a pressione



Staffa metallica per agevolare il fissaggio a parete



Punti inferiori di fissaggio asolati

Promo ALTA ROTAZIONE

PRESE INTERBLOCATE - Sistema ADVANCE-GRP Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate

Gamma completa da 16 a 125A con involucro realizzato in materiale termindurente GRP (poliestere rinforzato in fibra di vetro) che rende il prodotto ideale per applicazioni in industrie pesanti, cantieri navali, porti, miniere, terminal container e cave.



CARATTERISTICHE SPECIALI

RESISTENZA AL CALORE E AL FUOCO

Non propaga la fiamma, non emette alogeni, non fa fumo. Eccellente autoestinguenza: Glow Wire 960° secondo la EN 60695-2-1



RESISTENZA AGLI IMPATTI

Resistenza all'impatto degli involucri maggiore di 20J (IK10) secondo la EN 50102, anche a temperature limite (-40° + 60°C)



RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSTERICI

Grado di protezione IP66/IP67/IP69 (IP66 per 125A) anche alle condizioni ambientali più estreme (-40° + 60°C).

Ottima resistenza ai raggi U.V



RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Ideale per impieghi in atmosfere fortemente corrosive grazie alla resistenza a: sostanze chimiche aggressive, soluzioni saline, acidi diluiti, idrocarburi, oli minerali e sostanze alcoliche



Serie ADVANCE-GRP 125A con fondo

Poli	h	Volt	Col.	SEZIONATORE	SEZIONATORE + FUSIBILI	INT. MANOVRA + FUSIBILI	MCCB	MCCB & RCD	CONTATTORE
				Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
3P+T	6	380-415V	■	503.12586	503.12586-F	503.12586-FS	503.12586-M	503.12586-RM	503.12586-T
		346-415V	■	503.12587	503.12587-F	503.12587-FS	503.12587-M	503.12587-RM	503.12587-T

PRESE INTERBLOCATE - Sistema ADVANCE-GRP

Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate senza fondo

A	Poli	h	Volt	Col.	SENZA BASE PORTAFUSIBILI	CON BASE PORTAFUSIBILI
					Art.	Art.
16A	2P+T	6	200-250V		402.1683	402.1683-F
	3P+T		380-415V		402.1686	402.1686-F
	3P+N+T		346-415V		402.1687	402.1687-F
32A	2P+T	6	200-250V		402.3283	402.3283-F
	3P+T		380-415V		402.3286	402.3286-F
	3P+N+T		346-415V		402.3287	402.3287-F
63A	3P+T	6	380-415V		402.6386	402.6386-F
	3P+N+T		346-415V		402.6387	402.6387-F



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE

Modulo	Singola con centralino 6DIN	Doppia con centralino 13DIN	Singola con centralino 6DIN e finestrella tras.	Doppia con centralino 12DIN e finestrella tras.	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione
16A 32A	579.5111	579.5121	579.5112.D	579.5122.D	579.5110	579.5120
63A	579.5211 (centr.8DIN)		579.5212.D (centr.8DIN)		579.5210	

Modulo	Scatola singola
16A 32A	579.5100
63A	579.5200

NOVITA'

Tripla con scatola derivazione

579.5130

Tripla con centralino 18DIN e finestrella tras.


579.5132.D



Promo ALTA ROTAZIONE

INTERRUTTORI-SEZIONATORI Serie ISOLATORS-TP

	A	Poli	PER COM. EMERGENZA	PER USO GENERALE
			Art.	Art.
IP66/IP69	20A	2P	590.EM2012	590.GE2012
		3P	590.EM2013	590.GE2013
		4P	590.EM2014	590.GE2014
		3P+N	590.EM2015	590.GE2015
32A	2P	590.EM3212	590.GE3212	
	3P	590.EM3213	590.GE3213	
	4P	590.EM3214	590.GE3214	
	3P+N	590.EM3215	590.GE3215	
63A	3P	590.EM6303	590.GE6303	
	3P+N	590.EM6305	590.GE6305	

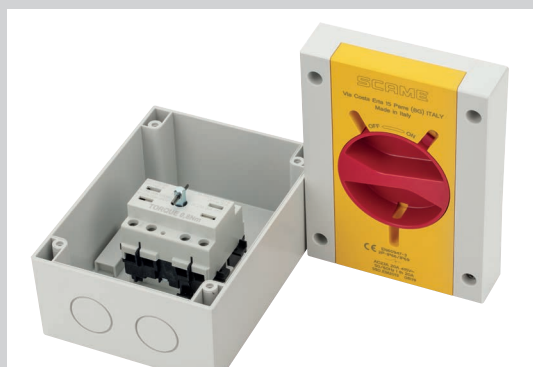

Versioni 3P+N con neutro anticipato per proteggere eventuali carichi monofase derivanti dalle 3 fasi che, in assenza del polo di neutro, si troverebbero collegati in serie tra loro ed alimentati da 2 fasi, con una tensione che può arrivare a 400V con conseguente fulminazione dei carichi più sensibili

Manopola XXL incassata, a sporgenza zero, per prevenire rotture da urti accidentali

Base reversibile con ingressi filettati o centrini di foratura per asseconare ogni esigenza

Ampio spazio interno e punti di fissaggio esterni per garantire un'installazione agevole a prova di errore

SCATOLE DI DERIVAZIONE Serie Scabox




		CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A VITE			
GW	Dimensioni_mm	Entrate_mm	Art.	€	
IP55	GW 650°C	100x100x50	6xØ29	685.004	1,89 €
		120x80x50	6xØ29	685.005	2,14 €
		150x110x70	10xØ29	685.006	3,36 €
		190x140x70	10xØ38	685.007	6,42 €




		PARETI LISCE COPERCHIO CIECO A VITE	
	Art.	€	
IP56	686.204	1,83 €	
	686.205	2,02 €	
	686.206	3,20 €	
	686.207	6,06 €	

		CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A PRESSIONE			
GW	Dimensioni_mm	Entrate_mm	Art.	€	
IP55	GW 650°C	Ø65x40	4xØ23	680.001	0,89 €
		Ø80x40	4xØ23	680.002	1,12 €
		80x80x40	7xØ23	680.003	1,37 €








AVVOLGICAVO INDUSTRIALI Serie ROLLER 330




IP20	Alimentazione	
	Spina IND. 2P+T 16A 	
	Cavo	
	30 mt. H07RN-F (GOMMA) 3x2,5 mm ²	
	Prese	
2x2P+T 16A + 1x2P+T 16A P40  	746.3010-054	123,10 €

IP20	Alimentazione	
	Spina 2P+T 16A P40 	
	Cavo	
	30 mt. H05VV-F (PVC) 3x2,5 mm ²	
	Prese	
4x2P+T 16A P40 	746.3000-010	100,30 €





ADATTATORI INDUSTRIALI SEMPLICI/ MULTIPLI Serie ADAPTO

IP20	Spina domestica	
	St. franco/tedesco 2P+T 16A 	
	Spina industriale	
2P+T 16A 	610.383	10,60 €

IP20	Spina domestica	
	Standard italiano 2P+T 16A 	
	Spina industriale	
2P+T 16A 	610.384	8,90 €

IP20	Spina industriale	
	2P+T 16A 	
	Prese domestiche	
2x2P+T 16A P17/11 	610.370	8,40 €

IP20	Spina industriale	
	2P+T 16A 	
	Prese domestica	
2P+T 16A P40 	610.371	7,10 €

IP20	Spina industriale	
	2P+T 16A 	
	Prese domestiche	
2x2P+T 16A P17/11 + 1x2P+T 16A P30  	610.388	8,90 €

IP66/IP67	Spina industriale fissa	
	2P+T 16A - Aliment. da cablare alla morsetteria	
	Prese industriale	
3x2P+T 16A 	606.3505-062	25,60 €



st. franco-tedesco
2P+T 16A

st. ita
2P+T 16A

st. ita P17/11
2P+T 16A

st. ita P30
2P+T 16A

pluristand. P40
2P+T 16A

spina ind.
2P+T 16A

Promo ALTA ROTAZIONE

QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI Serie BLOCK e MBOX



Serie BLOCK

IP66

Alimentazione
Spina IND. 2P+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 1P+N 16A
Diff. 2P 25A 30mA

Prese
3x2P+T 16A

630.3506-1057 **133,90 €**

IP66

Alimentazione
Spina IND. 2P+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 1P+N 16A
Diff. 2P 25A 30mA

Prese
4x2P+T 16A

630.4506-1058 **152,00 €**

IP66

Alimentazione
Spina IND. 3P+N+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 4P 16A
Diff. 4P 25A 30mA

Prese
3x2P+T 16A +
1x3P+T 16A

630.4506-1059 **220,70 €**

IP66

Alimentazione
Spina IND. 3P+N+T 16A
+2 mt. di cavo H07RN-F
3x2,5 mm²

Generale
MT 4P 16A
Diff. 4P 25A 30mA


Prese
2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A

630.4506-1060 **222,00 €**

CONFIGURATORE ON LINE_COMBIWIZARD

Permette di comporre il proprio quadro di distribuzione (o la propria batteria di prese interbloccate), ottenendo la configurazione desiderata (valorizzata ai prezzi di listino dei singoli componenti)

Scansiona il QRCode per accedere al COMBIWIZARD e componi il tuo quadro o la tua batteria di prese interbloccate

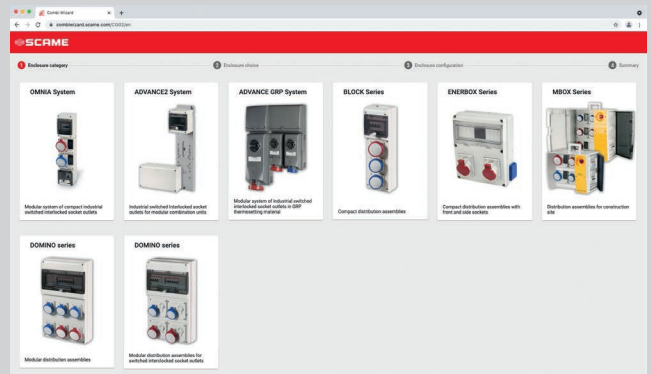

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Oltre alla selezione di quadri preconfigurati presenti a catalogo, SCAME aggiunge la possibilità di avere il proprio quadro in configurazione dedicata, contattando il servizio di analisi e preventivazione rapida al nr. 800-018009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dal sito SCAME è possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità di un prodotto



Serie MBOX

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 1P+N 32A
Diff. 2P 40A 30mA

Prese

4x2P+T 16A



656.5924-113

390,40 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA

Prese

2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



657.6935-087

792,00 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA

Prese

2x2P+T 16A +
1x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



656.5924-253

439,80 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione


Morsettiera

Generale

MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA

Prese

3x2P+T 16A +
2x3P+N+T 16A +
1x3P+N+T 32A



657.6936-101

845,00 €



Scame Parre S.p.A.
Via Costa Erta, 15
24020 Parre (BG) ITALY
T. +39 035 705000
www.scame.com
scame@scame.com